

Deurtrekkers RVS

U - inox kwaliteit Aisi 316	4
TT - inox kwaliteit Aisi 316	12
U90° - inox kwaliteit Aisi 316	20
TT45° - inox kwaliteit Aisi 316	30
TT45°V - inox kwaliteit Aisi 316	36
TTG - inox kwaliteit Aisi 316	38
TTK - inox kwaliteit Aisi 316	40
U90°K 01 - inox kwaliteit Aisi 316	46
U90°KS 01 - inox kwaliteit Aisi 316	54
U90°K 02 - inox kwaliteit Aisi 316	56
U90°K 03 - inox kwaliteit Aisi 316	58
DK 01 - inox kwaliteit Aisi 316	60
DK 04 - inox kwaliteit Aisi 316	64
DK 05 - inox kwaliteit Aisi 316	65
DK 06 - inox kwaliteit Aisi 316	66
D - inox kwaliteit Aisi 316	67
DV - inox kwaliteit Aisi 316	72
U90°G - inox kwaliteit Aisi 316	74
TTB - inox kwaliteit Aisi 316	76
Z - inox kwaliteit Aisi 316	78
HR - inox kwaliteit Aisi 316	79
V - inox kwaliteit Aisi 316	80

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø19 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1,5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
19	125	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300540
19	200	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300545
19	300	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300550
19	650	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300555
maatwerk								
19	301-400	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310030
19	401-500	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310040
19	501-600	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310050
19	601-700	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310060
19	701-800	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310070
19	801-900	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310080
19	901-1000	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310090
19	1001-1100	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310100
19	1101-1200	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310110
19	1201-1300	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310120
19	1301-1400	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310130
19	1401-1500	63	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310140

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø19 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1,5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling te vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
19	125	63	M8	Ø9	Ø12	paar	300140
19	200	63	M8	Ø9	Ø12	paar	300145
19	300	63	M8	Ø9	Ø12	paar	300150
19	650	63	M8	Ø9	Ø12	paar	300152
maatwerk							
19	301-400	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310220
19	401-500	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310230
19	501-600	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310240
19	601-700	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310250
19	701-800	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310260
19	801-900	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310270
19	901-1000	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310280
19	1001-1100	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310290
19	1101-1200	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310300
19	1201-1300	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310310
19	1301-1400	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310320
19	1401-1500	63	M8	Ø9	Ø12	paar	310330

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
25	301-400	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310410
25	401-500	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310420
25	501-600	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310430
25	601-700	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310440
25	701-800	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310450
25	801-900	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310460
25	901-1000	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310470
25	1001-1100	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310480
25	1101-1200	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310490
25	1201-1300	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310500
25	1301-1400	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310510
25	1401-1500	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310520
25	1501-1600	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310530
25	1601-1700	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310540
25	1701-1800	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310550

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
25	301-400	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310600
25	401-500	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310610
25	501-600	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310620
25	601-700	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310630
25	701-800	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310640
25	801-900	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310650
25	901-1000	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310660
25	1001-1100	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310670
25	1101-1200	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310680
25	1201-1300	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310690
25	1301-1400	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310700
25	1401-1500	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310710
25	1501-1600	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310720
25	1601-1700	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310730
25	1701-1800	70	M8	Ø9	Ø12	paar	310740

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300160
maatwerk								
32	301-400	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310780
32	401-500	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310790
32	501-600	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310800
32	601-700	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310810
32	701-800	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310820
32	801-900	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310830
32	901-1000	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310840
32	1001-1100	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310850
32	1101-1200	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310860
32	1201-1300	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310870
32	1301-1400	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310880
32	1401-1500	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310890
32	1501-1600	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310900
32	1601-1700	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310910
32	1701-1800	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310920
32	1801-1900	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310930
32	1901-2000	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310940
32	2001-2100	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310950
32	2101-2200	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310960
32	2201-2300	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310970
32	2301-2400	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310980
32	2401-2500	105	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	310990

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
32	300	105	M8	Ø9	Ø12	paar	300166
maatwerk							
32	301-400	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311010
32	401-500	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311020
32	501-600	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311030
32	601-700	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311040
32	701-800	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311050
32	801-900	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311060
32	901-1000	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311070
32	1001-1100	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311080
32	1101-1200	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311090
32	1201-1300	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311100
32	1301-1400	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311110
32	1401-1500	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311120
32	1501-1600	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311130
32	1601-1700	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311140
32	1701-1800	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311150
32	1801-1900	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311160
32	1901-2000	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311170
32	2001-2100	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311180
32	2101-2200	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311190
32	2201-2300	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311191
32	2301-2400	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311192
32	2401-2500	105	M8	Ø9	Ø12	paar	311193

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø38 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling te vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
38	301-400	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311230
38	401-500	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311240
38	501-600	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311250
38	601-700	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311260
38	701-800	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311270
38	801-900	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311280
38	901-1000	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311290
38	1001-1100	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311300
38	1101-1200	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311310
38	1201-1300	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311320
38	1301-1400	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311330
38	1401-1500	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311340
38	1501-1600	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311350
38	1601-1700	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311360
38	1701-1800	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311370
38	1801-1900	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311380
38	1901-2000	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311390
38	2001-2100	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311400
38	2101-2200	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311410
38	2201-2300	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311420
38	2301-2400	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311430
38	2401-2500	110	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311431

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

U - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U Ø38 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
38	301-400	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311440
38	401-500	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311450
38	501-600	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311460
38	601-700	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311470
38	701-800	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311480
38	801-900	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311490
38	901-1000	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311500
38	1001-1100	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311510
38	1101-1200	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311520
38	1201-1300	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311530
38	1301-1400	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311540
38	1401-1500	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311550
38	1501-1600	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311560
38	1601-1700	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311570
38	1701-1800	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311580
38	1801-1900	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311590
38	1901-2000	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311600
38	2001-2100	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311610
38	2101-2200	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311620
38	2201-2300	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311630
38	2301-2400	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311640
38	2401-2500	110	M8	Ø9	Ø12	paar	311641

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø19 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
19	200	300	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300500
19	300	400	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300505
19	300	500	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300510
19	500	700	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300515
19	1000	1200	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300520
maatwerk									
19		201-300	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311650
19		301-400	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311660
19		401-500	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311670
19		501-600	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311680
19		601-700	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311690
19		701-800	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311700
19		801-900	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311710
19		901-1000	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311720
19		1001-1100	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311730
19		1101-1200	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311740
19		1201-1300	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311750
19		1301-1400	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311760
19		1401-1500	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311770
19		1501-1600	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311780
19		1601-1700	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311790
19		1701-1800	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311800
19		1801-1900	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311810
19		1901-2000	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311820
19		2001-2100	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311830
19		2101-2200	54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	311840
extra steun									
19			54	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312045

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø19 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer , asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code	
standaard									
19	200	300	54	M8	Ø9	Ø12	paar	300000	
19	300	400	54	M8	Ø9	Ø12	paar	300004	
19	300	500	54	M8	Ø9	Ø12	paar	300005	
19	500	700	54	M8	Ø9	Ø12	paar	300006	
19	1000	1200	54	M8	Ø9	Ø12	paar	300008	
maatwerk									
19		201-300	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311850	
19		301-400	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311860	
19		401-500	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311870	
19		501-600	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311880	
19		601-700	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311890	
19		701-800	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311900	
19		801-900	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311910	
19		901-1000	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311920	
19		1001-1100	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311930	
19		1101-1200	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311940	
19		1201-1300	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311950	
19		1301-1400	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311960	
19		1401-1500	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311970	
19		1501-1600	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311980	
19		1601-1700	54	M8	Ø9	Ø12	paar	311990	
19		1701-1800	54	M8	Ø9	Ø12	paar	312000	
19		1801-1900	54	M8	Ø9	Ø12	paar	312010	
19		1901-2000	54	M8	Ø9	Ø12	paar	312020	
19		2001-2100	54	M8	Ø9	Ø12	paar	312030	
19		2101-2200	54	M8	Ø9	Ø12	paar	312040	
extra steun									
19			54	M8	Ø9	Ø12	paar	312047	

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1500mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
25	300	500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300450
25	500	700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300460
25	600	800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300470
25	800	1000	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300480
25	1000	1200	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300490
maatwerk									
25		201-300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312050
25		301-400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312060
25		401-500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312070
25		501-600	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312080
25		601-700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312090
25		701-800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312100
25		801-900	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312110
25		901-1000	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312120
25		1001-1100	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312130
25		1101-1200	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312140
25		1201-1300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312150
25		1301-1400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312160
25		1401-1500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312170
25		1501-1600	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312180
25		1601-1700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312190
25		1701-1800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312200
25		1801-1900	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312210
25		1901-2000	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312220
25		2001-2100	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312230
25		2101-2200	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312240
extra steun									
25			65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312445

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1500mm. adviseren wij een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
25	300	500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	300456
25	500	700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	300466
25	600	800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	300476
25	800	1000	65	M8	Ø9	Ø12	paar	300486
25	1000	1200	65	M8	Ø9	Ø12	paar	300496
maatwerk								
25		201-300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312250
25		301-400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312260
25		401-500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312270
25		501-600	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312280
25		601-700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312290
25		701-800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312300
25		801-900	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312310
25		901-1000	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312320
25		1001-1100	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312330
25		1101-1200	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312340
25		1201-1300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312350
25		1301-1400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312360
25		1401-1500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312370
25		1501-1600	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312380
25		1601-1700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312390
25		1701-1800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312400
25		1801-1900	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312410
25		1901-2000	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312420
25		2001-2100	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312430
25		2101-2200	65	M8	Ø9	Ø12	paar	312440
extra steun								
25			65	M8	Ø9	Ø12	paar	312447

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.




Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
32	300	500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300010
32	500	700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300020
32	600	800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300021
32	800	1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300023
32	1000	1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300030
maatwerk									
32		201-300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312450
32		301-400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312460
32		401-500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312470
32		501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312480
32		601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312490
32		701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312500
32		801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312510
32		901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312520
32		1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312530
32		1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312540
32		1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312550
32		1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312560
32		1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312570
32		1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312580
32		1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312590
32		1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312600
32		1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312610
32		1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312620
32		2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312630
32		2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312640
32		2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312650
32		2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312660
extra steun									
25			80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312885

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	300016
32	500	700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	300026
32	600	800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	300027
32	800	1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	300029
32	1000	1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	300036
maatwerk								
32		201-300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312670
32		301-400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312680
32		401-500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312690
32		501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312700
32		601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312710
32		701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312720
32		801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312730
32		901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312740
32		1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312750
32		1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312760
32		1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312770
32		1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312780
32		1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312790
32		1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312800
32		1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312810
32		1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312820
32		1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312830
32		1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312840
32		2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312850
32		2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312860
32		2301-2300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312870
32		2301-2400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	312880
extra steun								
25			80	M8	Ø9	Ø12	paar	312887

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø38 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2200mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
38	201-300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312890
38	301-400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312900
38	401-500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312910
38	501-600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312920
38	601-700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312930
38	701-800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312940
38	801-900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312950
38	901-1000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312960
38	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312970
38	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312980
38	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	312990
38	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313000
38	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313010
38	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313020
38	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313030
38	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313040
38	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313050
38	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313060
38	2001-2100	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313070
38	2101-2200	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313080
38	2201-2300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313081
38	2301-2400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313082
38	2401-2500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313083
38	2501-2600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313084
38	2601-2700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313085
extra steun								
25		85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313286

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT Ø38 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2200mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
38	201-300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313090
38	301-400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313100
38	401-500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313110
38	501-600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313120
38	601-700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313130
38	701-800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313140
38	801-900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313150
38	901-1000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313160
38	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313170
38	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313180
38	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313190
38	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313200
38	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313210
38	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313220
38	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313230
38	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313240
38	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313250
38	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313260
38	2001-2100	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313270
38	2101-2200	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313280
38	2201-2300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313281
38	2301-2400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313282
38	2401-2500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313283
38	2501-2600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313284
38	2601-2700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	313285
extra steun							
25			M8	Ø9	Ø12	paar	313287

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø19 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden : aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
19	300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300575
19	650	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300580
maatwerk								
19	201-300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316010
19	301-400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316020
19	401-500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316030
19	501-600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316040
19	601-700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316050
19	701-800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316060
19	801-900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316070
19	901-1000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316080
19	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316090
19	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316100
19	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316110
19	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316120
19	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316130

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø19 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
19	300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	300200
19	650	60	M8	Ø9	Ø12	paar	300210
maatwerk							
19	201-300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316200
19	301-400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316210
19	401-500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316220
19	501-600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316230
19	601-700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316240
19	701-800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316250
19	801-900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316260
19	901-1000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316270
19	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316280
19	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	319290
19	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316300
19	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316310
19	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	316320

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
25	300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300600
maatwerk								
25	201-300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316410
25	301-400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316420
25	401-500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316430
25	501-600	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316440
25	601-700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316450
25	701-800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316460
25	801-900	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316470
25	901-1000	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316480
25	1001-1100	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316490
25	1101-1200	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316500
25	1201-1300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316510
25	1301-1400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316520
25	1401-1500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316530
25	1501-1600	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316540
25	1601-1700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316550
25	1701-1800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316560

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
25	300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	300240
maatwerk							
25	201-300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316610
25	301-400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316620
25	401-500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316630
25	501-600	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316640
25	601-700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316650
25	701-800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316660
25	801-900	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316670
25	901-1000	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316680
25	1001-1100	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316690
25	1101-1200	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316700
25	1201-1300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316710
25	1301-1400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316720
25	1401-1500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316730
25	1501-1600	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316740
25	1601-1700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316750
25	1701-1800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	316760

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300250
maatwerk								
32	201-300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316800
32	301-400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316810
32	401-500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316820
32	501-600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316830
32	601-700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316840
32	701-800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316850
32	801-900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316860
32	901-1000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316870
32	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316880
32	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316890
32	1201-1300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316900
32	1301-1400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316910
32	1401-1500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316920
32	1501-1600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316930
32	1601-1700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316940
32	1701-1800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316950
32	1801-1900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316960
32	1901-2000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316970
32	2001-2100	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316980
32	2101-2200	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316990
32	2201-2300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316991
32	2301-2400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316992
32	2401-2500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	316993

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen en glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
32	300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	300252
maatwerk							
32	201-300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317000
32	301-400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317010
32	401-500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317020
32	501-600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317030
32	601-700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317040
32	701-800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317050
32	801-900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317060
32	901-1000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317070
32	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317080
32	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317090
32	1201-1300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317100
32	1301-1400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317110
32	1401-1500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317120
32	1501-1600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317130
32	1601-1700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317140
32	1701-1800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317150
32	1801-1900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317160
32	1901-2000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317170
32	2001-2100	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317180
32	2101-2200	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317181
32	2201-2300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317182
32	2301-2400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317183
32	2401-2500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	317184

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø38 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
38	301-400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317200
38	401-500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317210
38	501-600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317220
38	601-700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317230
38	701-800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317240
38	801-900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317250
38	901-1000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317260
38	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317270
38	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317280
38	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317290
38	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317300
38	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317310
38	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317320
38	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317330
38	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317340
38	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317350
38	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317360
38	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317370
38	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317380
38	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317390
38	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317400
38	2401-2500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317410
38	2501-2600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317420
38	2601-2700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317430
38	2701-2800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317440
38	2801-2900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317450

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø38 - paar

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
38	301-400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317500
38	401-500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317510
38	501-600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317520
38	601-700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317530
38	701-800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317540
38	801-900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317550
38	901-1000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317560
38	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317570
38	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317580
38	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317590
38	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317600
38	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317610
38	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317620
38	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317630
38	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317640
38	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317650
38	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317660
38	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317670
38	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317680
38	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317690
38	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317700
38	2401-2500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317710
38	2501-2600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317720
38	2601-2700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317730
38	2701-2800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317740
38	2801-2900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	317750

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø50 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø50mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
50	301-400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317800
50	401-500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317810
50	501-600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317820
50	601-700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317830
50	701-800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317840
50	801-900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317850
50	901-1000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317860
50	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317870
50	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317880
50	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317890
50	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317900
50	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317910
50	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317920
50	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317930
50	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317940
50	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317950
50	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317960
50	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317970
50	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317980
50	2201-2300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	317990
50	2301-2400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	318000
50	2401-2500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	318010
50	2501-2600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	318020
50	2601-2700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	318030
50	2701-2800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	318040
50	2801-2900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	318050

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90° Ø50 - paar

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø50mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
50	301-400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317805
50	401-500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317815
50	501-600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317825
50	601-700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317835
50	701-800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317845
50	801-900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317855
50	901-1000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317865
50	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317875
50	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317885
50	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317895
50	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317905
50	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317915
50	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317925
50	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317935
50	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317945
50	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317955
50	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317965
50	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317975
50	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317985
50	2201-2300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	317995
50	2301-2400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	318005
50	2401-2500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	318015
50	2501-2600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	318025
50	2601-2700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	318035
50	2701-2800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	318045
50	2801-2900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	318055

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45° Ø25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1500mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
25	300	500	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300650
maatwerk									
25		201-300	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315000
25		301-400	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315010
25		401-500	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315020
25		501-600	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315030
25		601-700	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315040
25		701-800	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315050
25		801-900	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315060
25		901-1000	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315070
25		1001-1100	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315080
25		1101-1200	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315090
25		1201-1300	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315100
25		1301-1400	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315110
25		1401-1500	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315120
25		1501-1600	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315130
25		1601-1700	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315140
25		1701-1800	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315150
25		1801-1900	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315160
25		1901-2000	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315170
25		2001-2100	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315175
25		2101-2200	70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315180
extra steun									
25			70	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315190

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45° Ø25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1500mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code	
maatwerk								
25	201-300	70	M8	Ø9	nvt	paar	315200	
25	301-400	70	M8	Ø9	nvt	paar	315210	
25	401-500	70	M8	Ø9	nvt	paar	315220	
25	501-600	70	M8	Ø9	nvt	paar	315230	
25	601-700	70	M8	Ø9	nvt	paar	315240	
25	701-800	70	M8	Ø9	nvt	paar	315250	
25	801-900	70	M8	Ø9	nvt	paar	315260	
25	901-1000	70	M8	Ø9	nvt	paar	315270	
25	1001-1100	70	M8	Ø9	nvt	paar	315280	
25	1101-1200	70	M8	Ø9	nvt	paar	315290	
25	1201-1300	70	M8	Ø9	nvt	paar	315300	
25	1301-1400	70	M8	Ø9	nvt	paar	315310	
25	1401-1500	70	M8	Ø9	nvt	paar	315320	
25	1501-1600	70	M8	Ø9	nvt	paar	315330	
25	1601-1700	70	M8	Ø9	nvt	paar	315340	
25	1701-1800	70	M8	Ø9	nvt	paar	315350	
25	1801-1900	70	M8	Ø9	nvt	paar	315360	
25	1901-2000	70	M8	Ø9	nvt	paar	315370	
25	2001-2100	70	M8	Ø9	nvt	paar	315380	
25	2101-2200	70	M8	Ø9	nvt	paar	315390	
extra steun								
25		70	M8	Ø9	nvt	paar	315192	

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45° Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
32	300	500	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300040
32	400	600	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300041
32	500	700	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300050
32	600	800	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300051
32	800	1000	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300057
32	1000	1200	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300060
maatwerk									
32		201-300	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315400
32		301-400	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315410
32		401-500	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315420
32		501-600	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315430
32		601-700	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315440
32		701-800	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315450
32		801-900	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315460
32		901-1000	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315470
32		1001-1100	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315480
32		1101-1200	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315490
32		1201-1300	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315500
32		1301-1400	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315510
32		1401-1500	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315520
32		1501-1600	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315530
32		1601-1700	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315540
32		1701-1800	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315550
32		1801-1900	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315560
32		1901-2000	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315570
32		2001-2100	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315580
32		2101-2200	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315590
32		2201-2300	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315600
32		2301-2400	78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315610
extra steun									
25			78	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	315614

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45° Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	500	78	M8	Ø9	nvt	paar	300046
32	400	600	78	M8	Ø9	nvt	paar	300048
32	500	700	78	M8	Ø9	nvt	paar	300056
32	600	800	78	M8	Ø9	nvt	paar	300053
32	800	1000	78	M8	Ø9	nvt	paar	300067
32	1000	1200	78	M8	Ø9	nvt	paar	300066
maatwerk								
32		201-300	78	M8	Ø9	nvt	paar	315405
32		301-400	78	M8	Ø9	nvt	paar	315415
32		401-500	78	M8	Ø9	nvt	paar	315425
32		501-600	78	M8	Ø9	nvt	paar	315435
32		601-700	78	M8	Ø9	nvt	paar	315445
32		701-800	78	M8	Ø9	nvt	paar	315455
32		801-900	78	M8	Ø9	nvt	paar	315465
32		901-1000	78	M8	Ø9	nvt	paar	315475
32		1001-1100	78	M8	Ø9	nvt	paar	315485
32		1101-1200	78	M8	Ø9	nvt	paar	315495
32		1201-1300	78	M8	Ø9	nvt	paar	315505
32		1301-1400	78	M8	Ø9	nvt	paar	315515
32		1401-1500	78	M8	Ø9	nvt	paar	315525
32		1501-1600	78	M8	Ø9	nvt	paar	315535
32		1601-1700	78	M8	Ø9	nvt	paar	315545
32		1701-1800	78	M8	Ø9	nvt	paar	315555
32		1801-1900	78	M8	Ø9	nvt	paar	315565
32		1901-2000	78	M8	Ø9	nvt	paar	315575
32		2001-2100	78	M8	Ø9	nvt	paar	315585
32		2101-2200	78	M8	Ø9	nvt	paar	315595
32		2201-2300	78	M8	Ø9	nvt	paar	315605
32		2301-2400	78	M8	Ø9	nvt	paar	315615
extra steun								
25			78	M8	Ø9	nvt	paar	315619

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45° Ø38 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2200mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
38	201-300	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318200
38	301-400	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318205
38	401-500	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318210
38	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318215
38	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318220
38	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318225
38	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318230
38	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318235
38	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318240
38	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318245
38	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318250
38	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318255
38	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318260
38	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318265
38	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318270
38	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318275
38	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318280
38	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318285
38	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318290
38	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318295
38	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318300
38	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318305
extra steun								
25		80	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	318315

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45° - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45° Ø38 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø38mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2200mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
38	201-300	80	M8	Ø9	nvt	paar	318355
38	301-400	80	M8	Ø9	nvt	paar	318360
38	401-500	80	M8	Ø9	nvt	paar	318365
38	501-600	80	M8	Ø9	nvt	paar	318370
38	601-700	80	M8	Ø9	nvt	paar	318375
38	701-800	80	M8	Ø9	nvt	paar	318380
38	801-900	80	M8	Ø9	nvt	paar	318385
38	901-1000	80	M8	Ø9	nvt	paar	318390
38	1001-1100	80	M8	Ø9	nvt	paar	318395
38	1101-1200	80	M8	Ø9	nvt	paar	318400
38	1201-1300	80	M8	Ø9	nvt	paar	318405
38	1301-1400	80	M8	Ø9	nvt	paar	318410
38	1401-1500	80	M8	Ø9	nvt	paar	318415
38	1501-1600	80	M8	Ø9	nvt	paar	318420
38	1601-1700	80	M8	Ø9	nvt	paar	318425
38	1701-1800	80	M8	Ø9	nvt	paar	318430
38	1801-1900	80	M8	Ø9	nvt	paar	318435
38	1901-2000	80	M8	Ø9	nvt	paar	318440
38	2001-2100	80	M8	Ø9	nvt	paar	318445
38	2101-2200	80	M8	Ø9	nvt	paar	318450
38	2201-2300	80	M8	Ø9	nvt	paar	318455
38	2301-2400	80	M8	Ø9	nvt	paar	318460
extra steun							
25		80	M8	Ø9	nvt	paar	318470

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45°V - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45°V Ø32 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.




Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
32	300	500	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300400
32	500	700	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	300410
maatwerk									
32		201-300	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321030
32		301-400	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321040
32		401-500	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321050
32		501-600	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321060
32		601-700	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321070
32		701-800	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321080
32		801-900	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321090
32		901-1000	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321100
32		1001-1100	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321110
32		1101-1200	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321120
32		1201-1300	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321130
32		1301-1400	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321140
32		1401-1500	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321150
32		1501-1600	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321160
32		1601-1700	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321170
32		1701-1800	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321180
32		1801-1900	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321190
32		1901-2000	104	M8	Ø9	Ø6	nvt	stuk	321200

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TT45°V - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TT45°V Ø32 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	500	104	M8	Ø9	nvt	paar	300402
32	500	700	104	M8	Ø9	nvt	paar	300412
maatwerk								
32		201-300	104	M8	Ø9	nvt	paar	321035
32		301-400	104	M8	Ø9	nvt	paar	321045
32		401-500	104	M8	Ø9	nvt	paar	321055
32		501-600	104	M8	Ø9	nvt	paar	321065
32		601-700	104	M8	Ø9	nvt	paar	321075
32		701-800	104	M8	Ø9	nvt	paar	321085
32		801-900	104	M8	Ø9	nvt	paar	321095
32		901-1000	104	M8	Ø9	nvt	paar	321105
32		1001-1100	104	M8	Ø9	nvt	paar	321115
32		1101-1200	104	M8	Ø9	nvt	paar	321125
32		1201-1300	104	M8	Ø9	nvt	paar	321135
32		1301-1400	104	M8	Ø9	nvt	paar	321145
32		1401-1500	104	M8	Ø9	nvt	paar	321155
32		1501-1600	104	M8	Ø9	nvt	paar	321165
32		1601-1700	104	M8	Ø9	nvt	paar	321175
32		1701-1800	104	M8	Ø9	nvt	paar	321185
32		1801-1900	104	M8	Ø9	nvt	paar	321195
32		1901-2000	104	M8	Ø9	nvt	paar	321205

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TTG - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTG Ø32 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
32	300	500	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300320
32	500	700	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300325
maatwerk									
32		201-300	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333000
32		301-400	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333010
32		401-500	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333020
32		501-600	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333030
32		601-700	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333040
32		701-800	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333050
32		801-900	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333060
32		901-1000	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333070
32		1001-1100	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333080
32		1101-1200	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333090
32		1201-1300	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333100
32		1301-1400	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333110
32		1401-1500	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333120
32		1501-1600	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333130
32		1601-1700	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333140
32		1701-1800	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333150
32		1801-1900	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333160
32		1901-2000	87	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333170

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TTG - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTG Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	500	87	M8	Ø9	Ø12	paar	300322
32	500	700	87	M8	Ø9	Ø12	paar	300327
maatwerk								
32		201-300	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333200
32		301-400	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333210
32		401-500	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333220
32		501-600	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333230
32		601-700	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333240
32		701-800	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333250
32		801-900	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333260
32		901-1000	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333270
32		1001-1100	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333280
32		1101-1200	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333290
32		1201-1300	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333300
32		1301-1400	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333310
32		1401-1500	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333320
32		1501-1600	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333330
32		1601-1700	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333340
32		1701-1800	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333350
32		1801-1900	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333360
32		1901-2000	87	M8	Ø9	Ø12	paar	333370

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TTK - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTK ■ 20/20 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319000
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319010
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319020
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319030
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319040
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319050
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319060
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319070
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319080
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319090
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319100
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319110
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319120
20/20	1501-1600	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319130
20/20	1601-1700	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319140
20/20	1701-1800	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319150
20/20	1801-1900	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319160
20/20	1901-2000	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319170
20/20	2001-2100	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319180
20/20	2101-2200	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319190
extra steun								
15/15		62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319200

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TTK - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTK ■ 20/20 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.




Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319005
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319015
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319025
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319035
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319045
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319055
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319065
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319075
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319085
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319095
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319105
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319115
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319125
20/20	1501-1600	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319135
20/20	1601-1700	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319145
20/20	1701-1800	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319155
20/20	1801-1900	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319165
20/20	1901-2000	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319175
20/20	2001-2100	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319185
20/20	2101-2200	62	M8	Ø9	Ø12	paar	319195
extra steun							
15/15		62	M8	Ø9	Ø12	paar	319201

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TTK - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTK ■ 25/25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1500mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319250
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319260
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319270
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319280
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319290
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319300
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319310
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319320
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319330
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319340
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319350
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319360
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319370
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319380
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319390
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319400
25/25	1801-1900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319410
25/25	1901-2000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319420
25/25	2001-2100	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319430
25/25	2101-2200	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319440
25/25	2201-2300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319450
25/25	2301-2400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319460
extra steun								
20/20		67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319495

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TTK - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTK ■ 25/25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : amt geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 1500mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319255
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319265
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319275
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319285
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319295
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319305
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319315
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319325
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319335
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319345
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319355
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319365
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319375
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319385
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319395
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319405
25/25	1801-1900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319415
25/25	1901-2000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319425
25/25	2001-2100	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319435
25/25	2101-2200	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319445
25/25	2201-2300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319455
25/25	2301-2400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	319465
extra steun							
20/20		67	M8	Ø9	Ø12	paar	319496

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TTK - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTK ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	201-300	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319500
30/30	301-400	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319510
30/30	401-500	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319520
30/30	501-600	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319530
30/30	601-700	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319540
30/30	701-800	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319550
30/30	801-900	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319560
30/30	901-1000	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319570
30/30	1001-1100	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319580
30/30	1101-1200	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319590
30/30	1201-1300	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319600
30/30	1301-1400	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319610
30/30	1401-1500	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319620
30/30	1501-1600	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319630
30/30	1601-1700	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319640
30/30	1701-1800	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319650
30/30	1801-1900	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319660
30/30	1901-2000	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319670
30/30	2001-2100	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319680
30/30	2101-2200	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319690
30/30	2201-2300	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319700
30/30	2301-2400	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319710
extra steun								
25/25		77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	319795

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TTK - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTK ■ 30/30 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.
- Bij een asmaat boven 2000mm. adviseren wij om een extra steun te gebruiken.



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	201-300	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319505
30/30	301-400	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319515
30/30	401-500	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319525
30/30	501-600	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319535
30/30	601-700	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319545
30/30	701-800	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319555
30/30	801-900	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319565
30/30	901-1000	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319575
30/30	1001-1100	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319585
30/30	1101-1200	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319595
30/30	1201-1300	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319605
30/30	1301-1400	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319615
30/30	1401-1500	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319625
30/30	1501-1600	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319635
30/30	1601-1700	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319645
30/30	1701-1800	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319655
30/30	1801-1900	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319665
30/30	1901-2000	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319675
30/30	2001-2100	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319685
30/30	2101-2200	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319695
30/30	2201-2300	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319705
30/30	2301-2400	77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319715
extra steun								
25/25		77	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	319796

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
20/20	300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300620
maatwerk								
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320020
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320030
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320040
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320050
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320060
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320070
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320080
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320090
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320100
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320110
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320120
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320130
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320140

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
20/20	300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	300100
maatwerk							
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320025
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320035
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320045
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320055
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320065
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320075
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320085
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320095
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320105
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320115
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320125
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320135
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	320145

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 25/25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden : aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
25/25	300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300115
maatwerk								
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320210
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320220
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320230
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320240
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320250
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320260
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320270
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320280
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320290
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320300
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320310
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320320
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320330
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320340
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320350
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320360

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 25/25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
25/25	300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	300110
maatwerk							
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320215
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320225
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320235
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320245
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320255
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320265
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320275
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320285
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320295
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320305
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320315
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320325
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320335
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320345
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320355
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	320365

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	201-300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320400
30/30	301-400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320410
30/30	401-500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320420
30/30	501-600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320430
30/30	601-700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320440
30/30	701-800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320450
30/30	801-900	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320460
30/30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320470
30/30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320480
30/30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320490
30/30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320500
30/30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320510
30/30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320520
30/30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320530
30/30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320540
30/30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320550
30/30	1801-1900	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320560
30/30	1901-2000	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320570
30/30	2001-2100	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320580
30/30	2101-2200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320590
30/30	2201-2300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320600
30/30	2301-2400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320610
30/30	2401-2500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320620

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
30/30	201-300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320405
30/30	301-400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320415
30/30	401-500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320425
30/30	501-600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320435
30/30	601-700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320445
30/30	701-800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320455
30/30	801-900	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320465
30/30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320475
30/30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320485
30/30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320495
30/30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320505
30/30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320515
30/30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320525
30/30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320535
30/30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320545
30/30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320555
30/30	1801-1900	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320565
30/30	1901-2000	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320575
30/30	2001-2100	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320585
30/30	2101-2200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320595
30/30	2201-2300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320605
30/30	2301-2400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320615
30/30	2401-2500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	320625

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 40/40 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 40/40mm., buisdikte : 2.0mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
40/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320640
40/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320650
40/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320660
40/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320670
40/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320680
40/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320690
40/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320700
40/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320710
40/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320720
40/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320730
40/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320740
40/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320750
40/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320760
40/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320770
40/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320780
40/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320790
40/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320800
40/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320810
40/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320820
40/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320830
40/40	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320840
40/40	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320850
40/40	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320860
40/40	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320870
40/40	2901-3000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	320880

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 01 ■ 40/40 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 40/40mm., buisdikte : 2.0mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
40/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320645
40/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320655
40/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320665
40/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320675
40/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320685
40/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320695
40/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320705
40/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320715
40/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320725
40/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320735
40/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320745
40/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320755
40/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320765
40/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320775
40/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320785
40/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320795
40/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320805
40/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320815
40/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320825
40/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320835
40/40	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320845
40/40	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320855
40/40	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320865
40/40	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320875
40/40	2901-3000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	320885

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°KS 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°KS 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	301-400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333400
30/30	401-500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333405
30/30	501-600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333410
30/30	601-700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333415
30/30	701-800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333420
30/30	801-900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333425
30/30	901-1000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333430
30/30	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333435
30/30	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	333440

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°KS 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°KS 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
30/30	301-400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333510
30/30	401-500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333515
30/30	501-600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333520
30/30	601-700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333525
30/30	701-800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333530
30/30	801-900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333535
30/30	901-1000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333540
30/30	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333545
30/30	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø12	paar	333550

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 02 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 02 ■ 20/40 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 20/40mm. (zichtzijde= 20mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/40	201-300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324000
20/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324005
20/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324010
20/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324015
20/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324020
20/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324025
20/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324030
20/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324035
20/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324040
20/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324045
20/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324050
20/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324055
20/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324060
20/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324065
20/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324070
20/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324075
20/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324080
20/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324085
20/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324090
20/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324095
20/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324100
20/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324105
20/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	324110

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 02 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 02 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 20/40mm. (zichtzijde= 20mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummers, asmaat en totale deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
20/40	201-300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324150
20/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324155
20/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324160
20/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324165
20/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324170
20/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324175
20/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324180
20/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324185
20/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324190
20/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324195
20/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324200
20/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324205
20/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324210
20/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324220
20/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324225
20/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324230
20/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324235
20/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324240
20/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324245
20/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324250
20/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324255
20/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324260
20/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	324265

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 03 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 03 ■ 40/20 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 40/20mm. (zichtzijde= 40mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
40/20	201-300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325000
40/20	301-400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325005
40/20	401-500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325010
40/20	501-600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325015
40/20	601-700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325020
40/20	701-800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325025
40/20	801-900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325030
40/20	901-1000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325035
40/20	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325040
40/20	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325045
40/20	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325050
40/20	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325055
40/20	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325060
40/20	1501-1600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325065
40/20	1601-1700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325070
40/20	1701-1800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325075
40/20	1801-1900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325080
40/20	1901-2000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325085
40/20	2001-2100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325090
40/20	2101-2200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325095
40/20	2201-2300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325100
40/20	2301-2400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325105
40/20	2401-2500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	325110

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°K 03 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°K 03 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 40/20mm. (zichtzijde= 40mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummers, asmaat en totale deurdikte in mm.




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
40/20	201-300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325150
40/20	301-400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325155
40/20	401-500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325160
40/20	501-600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325165
40/20	601-700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325170
40/20	701-800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325175
40/20	801-900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325180
40/20	901-1000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325185
40/20	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325190
40/20	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325195
40/20	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325200
40/20	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325205
40/20	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325210
40/20	1501-1600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325215
40/20	1601-1700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325220
40/20	1701-1800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325225
40/20	1801-1900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325230
40/20	1901-2000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325235
40/20	2001-2100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325240
40/20	2101-2200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325245
40/20	2201-2300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325250
40/20	2301-2400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325255
40/20	2401-2500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	325260

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" DK 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 01 ■ 25/25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.

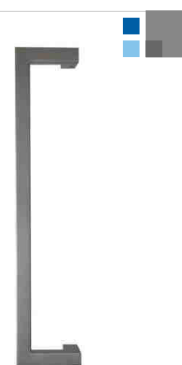


Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
25/25	201-600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334000
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334010
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334020
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334030
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334040
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334050
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334060
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334070
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334080
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334090
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334100
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334110
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334120
25/25	1801-1900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334130
25/25	1901-2000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334140

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

DK 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 01 ■ 25/25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden : aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.

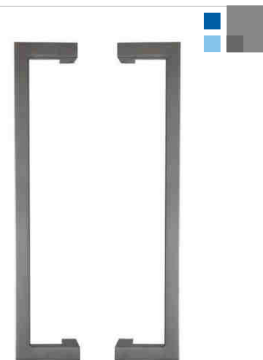


Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
25/25	201-600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334200
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334210
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334220
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334230
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334240
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334250
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334260
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334270
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334280
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334290
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334300
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334310
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334320
25/25	1801-1900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334330
25/25	1901-2000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	334340

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" DK 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.

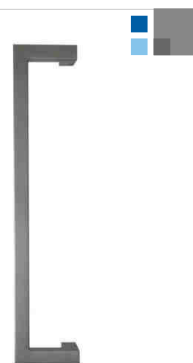


Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	201-600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334400
30/30	601-700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334410
30/30	701-800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334420
30/30	801-900	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334430
30/30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334440
30/30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334450
30/30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334460
30/30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334470
30/30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334480
30/30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334490
30/30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334500
30/30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334510
30/30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334520
30/30	1801-1900	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334530
30/30	1901-2000	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	334540

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

DK 01 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
30/30	201-600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334600
30/30	601-700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334610
30/30	701-800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334620
30/30	801-900	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334630
30/30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334640
30/30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334650
30/30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334660
30/30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334670
30/30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334680
30/30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334690
30/30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334700
30/30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334710
30/30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334720
30/30	1801-1900	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334730
30/30	1901-2000	68	M8	Ø9	Ø12	paar	334740

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

DK 04 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 04 ■ 30/30 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30/30	1200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	326000 LI.
30/30	1200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	326001 RE.

Deurgreep DK 04 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel vierkant 30/30mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.

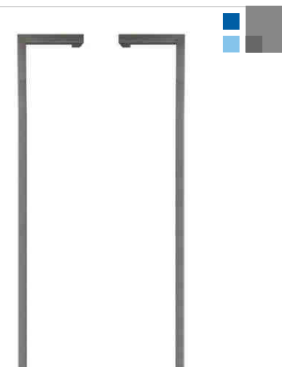

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
30/30	1200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	326005 LI.
30/30	1200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	326006 RE.

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

DK 05 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 05 ■ 20/40 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 20/40mm. (zichtzijde= 20mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
20/40	1200	78	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	327000 LI.
20/40	1200	78	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	327001 RE.

Deurgreep DK 05 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 20/40mm. (zichtzijde= 20mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.

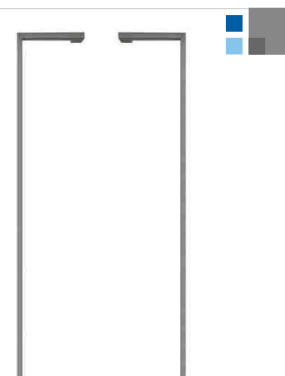

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
20/40	1200	78	M8	Ø9	Ø12	paar	327005 LI.
20/40	1200	78	M8	Ø9	Ø12	paar	327006 RE.

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

DK 06 - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DK 06 ■ 40/20 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 40/20mm. (zichtzijde= 40mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
40/20	1200	60	M8	Ø12	Ø6	Ø12	stuk	328000 LI.
40/20	1200	60	M8	Ø12	Ø6	Ø12	stuk	328001 RE.

Deurgreep DK 06 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rechthoekig 40/20mm. (zichtzijde= 40mm.), buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.

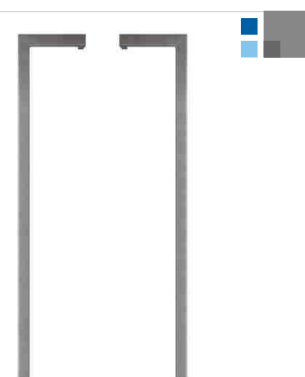

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	328005 LI.
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	328006 RE.

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" D - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep D Ø19 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
19	300	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300095
maatwerk								
19	201-300	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314800
19	301-400	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314805
19	401-500	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314810
19	501-600	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314815
19	601-700	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314820
19	701-800	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314825
19	801-900	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314830
19	901-1000	70	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314835

Deurgreep D Ø19 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø19mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en totale deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
19	300	70	M8	Ø9	Ø12	paar	300097
maatwerk							
19	201-300	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314900
19	301-400	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314905
19	401-500	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314910
19	501-600	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314915
19	601-700	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314920
19	701-800	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314925
19	801-900	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314930
19	901-1000	70	M8	Ø9	Ø12	paar	314935

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

D - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep D Ø25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
25	300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300090
maatwerk								
25	201-300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314400
25	301-400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314410
25	401-500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314420
25	501-600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314430
25	601-700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314440
25	701-800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314450
25	801-900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314460
25	901-1000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314470
25	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314480
25	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314490
25	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314500
25	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314510
25	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314520
25	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314530
25	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314540
25	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314550
25	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314560
25	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314570

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" D - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep D Ø25 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
25	300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	300092
maatwerk							
25	201-300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314600
25	301-400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314610
25	401-500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314620
25	501-600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314630
25	601-700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314640
25	701-800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314650
25	801-900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314660
25	901-1000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314670
25	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314680
25	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314690
25	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314700
25	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314710
25	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314720
25	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314730
25	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314740
25	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314750
25	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314760
25	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	314770

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

D - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep D Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaande blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300070
32	350	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300080
32	650	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300075
maatwerk								
32	201-300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313930
32	301-400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313940
32	401-500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313950
32	501-600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313960
32	601-700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313970
32	701-800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313980
32	801-900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	313990
32	901-1000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314000
32	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314010
32	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314020
32	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314030
32	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314040
32	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314050
32	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314060
32	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314070
32	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314080
32	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314090
32	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314100
32	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314110
32	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	314120

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" D - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep D Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
32	300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	300072
32	350	90	M8	Ø9	Ø12	paar	300082
32	650	90	M8	Ø9	Ø12	paar	300077
maatwerk							
32	201-300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314160
32	301-400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314170
32	401-500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314180
32	501-600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314190
32	601-700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314200
32	701-800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314210
32	801-900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314220
32	901-1000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314230
32	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314240
32	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314250
32	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314260
32	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314270
32	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314280
32	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314290
32	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314300
32	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314310
32	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314320
32	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314330
32	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314340
32	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	314350

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" DV - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DV Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
32	201-300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323000
32	301-400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323005
32	401-500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323010
32	501-600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323015
32	601-700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323020
32	701-800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323025
32	801-900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323030
32	901-1000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323035
32	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323040
32	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323045
32	1201-1300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323050
32	1301-1400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323055
32	1401-1500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323060
32	1501-1600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323065
32	1601-1700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323070
32	1701-1800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323075
32	1801-1900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323080
32	1901-2000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	323085

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

DV - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep DV Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
32	201-300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323100
32	301-400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323105
32	401-500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323110
32	501-600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323115
32	601-700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323120
32	701-800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323125
32	801-900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323130
32	901-1000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323135
32	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323140
32	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323145
32	1201-1300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323150
32	1301-1400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323155
32	1401-1500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323160
32	1501-1600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323165
32	1601-1700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323170
32	1701-1800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323175
32	1801-1900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323180
32	1901-2000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	323185

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°G - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°G Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300350
32	770	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300360
maatwerk								
32	301-400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332000
32	401-500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332010
32	501-600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332020
32	601-700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332030
32	701-800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332040
32	801-900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332050
32	901-1000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332060
32	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332070
32	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332080
32	1201-1300	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332090
32	1301-1400	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332100
32	1401-1500	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332110
32	1501-1600	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332120
32	1601-1700	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332130
32	1701-1800	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332140
32	1801-1900	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332150
32	1901-2000	89	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	332160

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" U90°G - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep U90°G Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
32	300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	300352
32	770	89	M8	Ø9	Ø12	paar	300362
maatwerk							
32	301-400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332005
32	401-500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332015
32	501-600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332025
32	601-700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332035
32	701-800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332045
32	801-900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332055
32	901-1000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332065
32	1001-1100	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332075
32	1101-1200	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332085
32	1201-1300	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332095
32	1301-1400	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332105
32	1401-1500	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332115
32	1501-1600	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332125
32	1601-1700	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332135
32	1701-1800	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332145
32	1801-1900	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332155
32	1901-2000	89	M8	Ø9	Ø12	paar	332165

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" TTB - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTB Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling te vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
32	201-300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322000
32	301-400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322005
32	401-500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322010
32	501-600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322015
32	601-700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322020
32	701-800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322025
32	801-900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322030
32	901-1000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322035
32	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322040
32	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322045
32	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322050
32	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322055
32	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322060
32	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322065
32	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322070
32	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322075
32	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322080
32	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322085
32	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322090
32	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322095
32	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322100
32	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	322105

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO"

TTB - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep TTB Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm.



Ø	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
32	201-300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322150
32	301-400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322155
32	401-500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322160
32	501-600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322165
32	601-700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322170
32	701-800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322175
32	801-900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322180
32	901-1000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322185
32	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322190
32	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322195
32	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322200
32	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322205
32	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322210
32	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322215
32	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322220
32	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322225
32	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322230
32	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322235
32	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322240
32	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322245
32	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322250
32	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	322255

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" Z - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep Z Ø32 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1,5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
32	1200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300420.LI
32	1200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300421.RE

Deurgreep Z Ø32 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1,5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
32	1200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	300425.LI
32	1200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	300426.RE

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" HR - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep HR Ø25 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
25	300	72	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300310

Deurgreep HR Ø25 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
25	300	72	M8	Ø9	Ø12	paar	300312

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" V - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep V Ø25 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
25	300	73	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300300

Deurgreep V Ø25 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø25mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
25	300	73	M8	Ø9	Ø12	paar	300302

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "PRO" V - inox | kwaliteit Aisi 316

Deurgreep V Ø32 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code	
standaard									
32	300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	300305	

Deurgreep V Ø32 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren.
- Profiel rond Ø32mm., buisdikte : 1.5mm.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code	
standaard									
32	300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	paar	300307	

Over inox

Roestvast of roestvast staal:

- Ook rvs of inox genoemd, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en maximaal 1,2% koolstof nodig. Verder zijn in veel soorten roestvast staal ook elementen molybdeen, titanium, mangaan, stikstof en silicium aanwezig

Wat is het verschil tussen RVS304 en RVS316?

- RVS304 is de meest voorkomende materiaalsoort die gebruikt wordt als men spreekt over roestvast staal. RVS316 is een kwaliteit die beter bestand is tegen corrosie en milieu-invloeden en zal dus minder snel vatbaar zijn voor corrosie. De keuze tussen RVS304 en RVS316 wordt bepaald door de gebruikersomstandigheden.

Is RVS onderhoudsvrij?

- RVS heeft, net zoals alle andere materialen onderhoud nodig. Anderen zeggen dat RVS onderhoudsvrij is, wij zeggen dat RVS onderhoudsvriendelijk is.

Roest RVS?

- RVS roest niet uit zichzelf, RVS roest onder invloed van externe factoren. Enkele voorbeelden van externe vaak voorkomende factoren : schuren/krassen met een metalen voorwerp, invloed van zuren en zouten (zeelucht), blootstelling aan chloor(dampen), het inslaan van metalen slijpdeeltjes, zure regen, het neerslaan van minuscule metaalgensters door de nabijheid van een treinspoor of industrie

Onderhoud RVS:

- Het regelmatig schoonmaken van roestvast staal is noodzakelijk om het oorspronkelijke uiterlijk van het oppervlak te herstellen, oppervlakte corrosie of vlugroest te voorkomen en om hygiënische redenen.

Onderhoudstips bij een normaal onderhoud:

- * Roestvaststaal regelmatig reinigen.
- * Oppervlak eerst met zeepwater of met een zacht reinigingsmiddel schoonmaken.
- * Het reinigingsmiddel altijd grondig met proper water wegspoelen.
- * Opwrijven met een zachte doek of spons.

Bij agressieve omstandigheden zoals zee, zwembad of industriële omgevingen is het belangrijk regelmatig een reinigingsonderhoud uit te voeren om vlekken en verkleuring te voorkomen, welke niet te wijten zijn aan het roestvast staal maar aan verontreinigingen. Dit kan worden verholpen door gebruik te maken van een specifieke inox cleaner, speciale polijstmiddelen voor roestvast staal of een licht schurende tandpasta.

Gebruik nooit:

- * Schuurpoeders.
- * Staalwol of staalborstel.
- * Sterk schurende materialen.

