




Panneaux sandwich

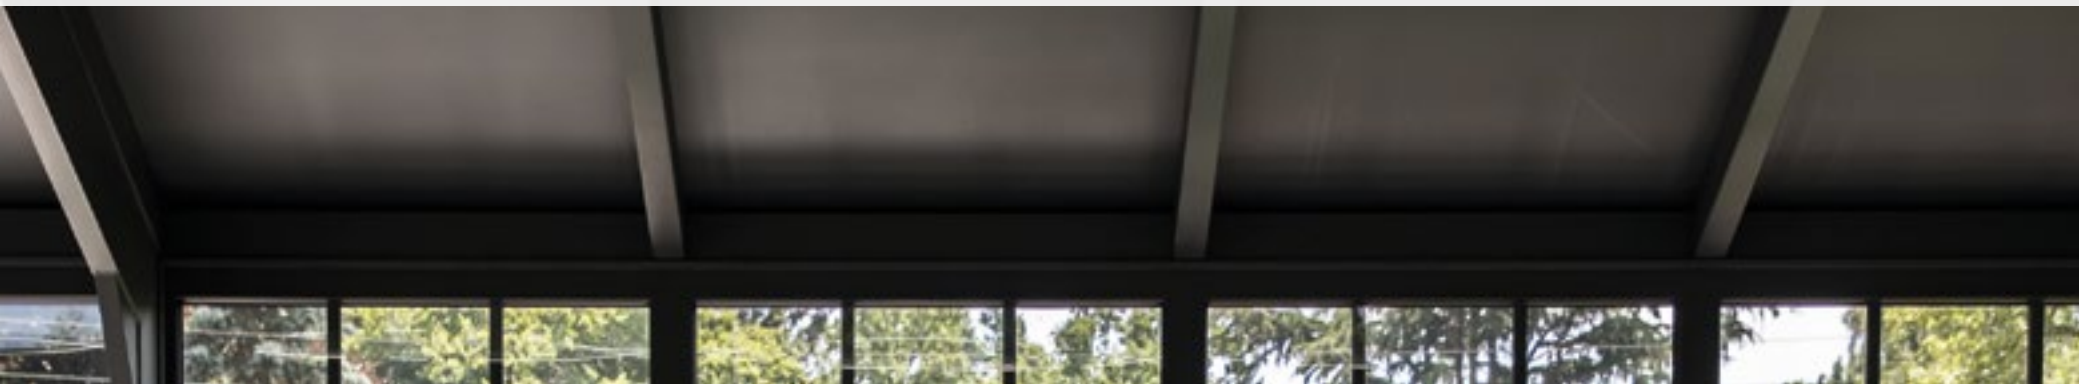

Panneaux sandwich

Le panneau sandwich se compose de deux tôles collées sur une âme isolantes.

Ces panneaux peuvent être utilisés à des fins diverses tels que : le remplissage de châssis de porte en aluminium, le bardage de bâtiments industriels, le cloisement de volumes, vérandas et bien d'autres.

Avantages du panneau:

- Excellente rigidité.
- isolation thermique et acoustique exceptionnelle.

D'autres formats et épaisseurs de tôles sont disponibles sur demande. Pour les dimensions en prélaqué, voir page...

Dimensions

2000 x 1000 x 1,5

2200 x 1000 x 1,5

2500 x 1000 x 1,5

3000 x 1000 x 1,5

4000 x 1000 x 1,5

2000 x 1250 x 1,5

2500 x 1250 x 1,5

3000 x 1250 x 1,5

4000 x 1250 x 1,5

2000 x 1500 x 1,5

2500 x 1500 x 1,5


3000 x 1500 x 1,5

4000 x 1500 x 1,5

Epaisseur d'isolant XPS

20 mm


Epaisseurs disponibles sur demande
25 - 27 - 30 - 40 mm.



Tôles Aluminium 1,5 mm


XPS 20 mm

Tôles Aluminium 1,5 mm

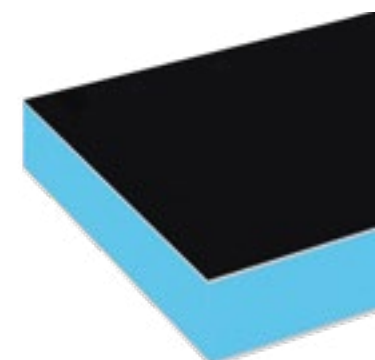

NEW

Unique en Belgique !
Panneaux de 5000 x 1500 x 1,5 mm.



ALUDAN LASER PRODUCT srl

Guido gezellestraat 122
1654 Huizingen

T | + 32 2 361 46 40

F | + 32 2 361 02 99

Email | info@aludan.be