



Couvre-mur



Couvre-mur

Le couvre-mur est réalisé en tôle pliée aluminium (ALMG 1 5005). L'épaisseur varie de 2 à 3 mm suivant le format.



le couvre-mur dépasse de minimum 30 mm de chaque côté du mur et est pourvu d'un casse-goutte qui sert également à clipser la tôle pliée sur le mur à l'aide de pattes de fixation.


Les joints (manchettes), sont du type intérieur, extérieur et il faut prévoir une

dilatation de plus ou moins 1 mm/ m de couvre-mur, soit en moyenne 5 mm par joint.

Les pattes de fixations sont réalisées en aluminium brut.

Les 3 modèles standards sont donnés à titre d'exemple, aludan réalise toutes autres formes sur demande.

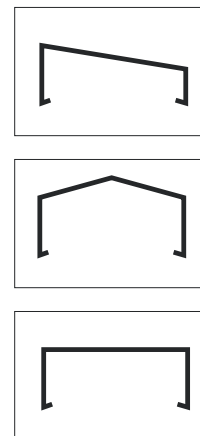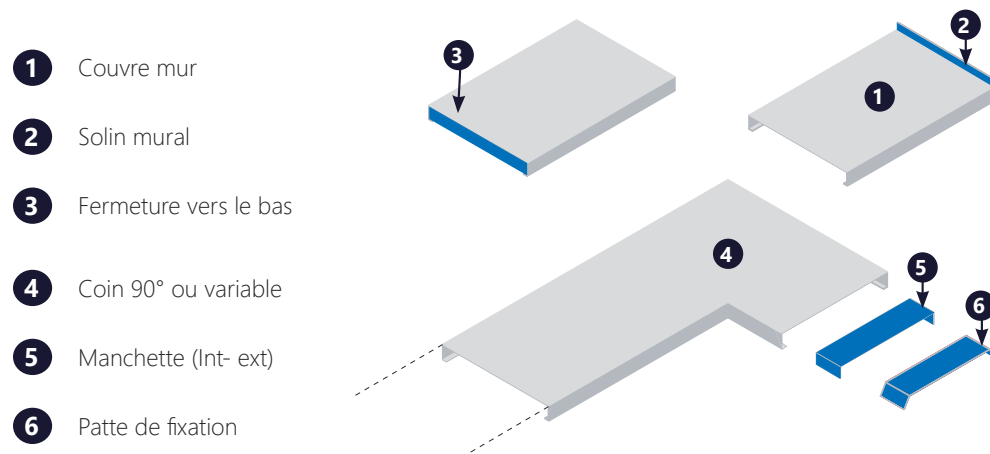



ALUDAN LASER PRODUCT srl

Guido gezellestraat 122
1654 Huizingen

T | + 32 2 361 46 40

F | + 32 2 361 02 99

Email | info@aludan.be